ComColor GD9630

Baskı Türü		Sıralı tip mürekkep püskürtme sistemi
Mürekkep Tipi		Yağ bazlı pigment mürekkep (Cyan, Magenta, Sarı, Siyah, Gri)
Baskı Çözünürlüğü		Standart/Yüksek Kromojenik: Siyah: 600 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü) Cyan, Magenta, Sarı, Gri: 300 dpi (ana tarama yönü) × 300 dpi (alt tarama yönü) İnce: Siyah: 600 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü) Cyan, Magenta, Sarı, Gri: 300 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü)
Gri Düzeyi Sayısı		Siyah: 4 gri düzeyi Cyan, Magenta, Sarı, Gri: 12 gri düzeyi
Veri İşleme Çözünürlüğü		Standart/Yüksek Kromojenik: Siyah: 600 dpi × 600 dpi Cyan, Magenta, Sarı, Gri: 300 dpi × 300 dpi İnce: Siyah: 600 dpi × 600 dpi Cyan, Magenta, Sarı, Gri: 300 dpi × 600 dpi Çizgi Yumuşatma: 600 dpi × 600 dpi
Isınma Süresi		2 dak. 30 sn. veya daha kısa (23 °C oda sıcaklığında)
İlk Baskı Süresi *1		5 sn. veya daha kısa (A4 uzun kenar besleme)
İlk Fotokopi Süresi *1		7 sn. veya daha kısa (A4 uzun kenar besleme)
Sürekli Baskı Hızı *2*3	A4 uzun kenar besleme	Tek taraflı: 160 sayfa/dak Çift taraflı: 80 yaprak/dakika (160 sayfa/dak)
	Letter uzun kenar besleme	Tek taraflı: 160 sayfa/dak Çift taraflı: 80 yaprak/dakika (160 sayfa/dak)
	A4 kısa kenar besleme	Tek taraflı: 120 sayfa/dak Çift taraflı: 60 yaprak/dakika (120 sayfa/dak)
	Letter kısa kenar besleme	Tek taraflı: 120 sayfa/dak Çift taraflı: 60 yaprak/dakika (120 sayfa/dak)
	B4 (JIS) kısa kenar besleme	Tek taraflı: 102 sayfa/dak Çift taraflı: 44 yaprak/dakika (88 sayfa/dak)
	Legal kısa kenar besleme	Tek taraflı: 104 sayfa/dak Çift taraflı: 44 yaprak/dakika (88 sayfa/dak)
	A3 kısa kenar besleme	Tek taraflı: 88 sayfa/dak Çift taraflı: 42 yaprak/dakika (84 sayfa/dak)
	Ledger kısa kenar besleme	Tek taraflı: 86 sayfa/dak Çift taraflı: 42 yaprak/dakika (84 sayfa/dak)
Kağıt Boyutu	Standart Tepsi	Maksimum: 340 mm × 550 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
	Besleme Tepsisi	Maksimum: 297 mm × 432 mm Minimum: 182 mm × 182 mm
Yazdırılabilir Alan		314 mm × 548 mm
Garanti Edilen Baskı Alanı *4		Standart: 3 mm kenar boşluğu Maksimum: 1 mm kenar boşluğu
Kağıt Ağırlığı	Standart Tepsi	46 gsm ila 210 gsm
	Besleme Tepsisi	52 gsm ila 104 gsm
Kağıt Tepsisi Kapasitesi	Standart Tepsi	Maks. 110 mm yükseklik
	Besleme Tepsisi	Maks. 56 mm yükseklik (×3 tepsi)
Çıktı Tepsisi Kapasitesi		Maks. 60 mm yükseklik
PDL (Sayfa Tanımlama Dili)		RISORINC/C IV
Desteklenen Protokoller		TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100 (RAW portu), IPv4, IPv6, IPSec
Desteklenen İşletim Sistemleri	Standart	Microsoft®: Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit)
	Opsiyonel *5	Mac: OS X 10.8 (64-bit), 10.9 (64-bit), 10.10 (64-bit), 10.11 (64-bit) Linux (sadece PPD ile uyumlu)
Ağ Arayüzü		Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (2ch)
Bellek Kapasitesi		4 GB
Sabit Disk *6	Kapasite	500 GB
	Kullanılabilir Alan	Yaklaşık 430 GB
İşletim Sistemi		Linux
Güç Kaynağı		AC 100 V - 240 V, 12,0 A - 6,0 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi		Maks. 1200 W Hazırda *7: 150 W veya daha az Uykuda *8: 4 W veya daha az Beklemede: 0,5 W veya daha az
Çalışma Gürültüsü		Maks. 66 dB (A), maksimum baskı hızında A4 uzun kenar beslemede (tek taraflı)
Çalışma Ortamı		Sıcaklık: 15 °C ila 30 °C Nem: %40 ila %70 RH (yoğuşmasız)
Boyutlar (G × D × Y)		Kullanımda: 1220 mm × 725 mm × 1160 mm Kapak ve tepsi kapalıyken: 1160 mm × 705 mm × 1015 mm
Gereken Alan (G × D × Y) *9		1220 mm × 1240 mm × 1160 mm
Ağırlık		Yaklaşık 175 kg
Güvenlik Bilgisi		IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *10, 2000 m veya daha düşük yükseklikler

*1 Son baskı işinden sonra 10 dakika içinde
*2 Düz kağıt ve geri dönüşümlü kağıt (85 gsm) ve standart yoğunluk ayarı kullanırken. Kullanılan çizelge: Baskı ölçüm deseni [Renk ölçüm örneği 2 (JEITA standart deseni J6)]
*3 Sürekli baskı hızı, bağlı opsiyonel çıktı ekipmanı tipine göre değişir.
*4 Zarf yazdırırken kenar boşluğu 10 mm'dir. Fotoğraf yazdırırken garanti edilen alan, 3 mm kağıt kenarı içerisinde kalan kapalı alandır.
*5 Opsiyonel PS kiti gerekir.
*6 Bir gigabyte (GB), 1 milyar byte olarak hesaplanır.
*7 Baskı ve sıcaklık ayar işlemi yapmadan.
*8 [Güç Tüketimi (Uykuda)] [Düşük] olarak ayarlandığında
*9 Ön kapak açık ve kullanma paneli dik durumdayken
*10 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

Sarf malzemeleri

ComColor GD Mürekkep Kartuşları

Renkler: Siyah Camgöbeği Macenta Sarı Gri
NET 1000 ml

Boyutlar

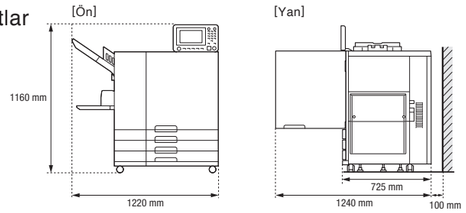

Teknik özellikler haber vermeksizin değiştirilebilir.

RISO, ComColor, ComColorExpress ve FORCEJET RISO KAGAKU CORPORATION'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. EFI, Fiery, Fiery Driven ve Command WorkStation Birleşik Devletler ve/veya belirli diğer ülkelerde Electronics For Imaging, Inc.'in ve/veya yüzde yüz iştiraklerinin ticari markalarıdır. Adobe, Adobe PDF ve PostScript Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Mac ve Mac OS Apple Inc.'in ticari markalarıdır. Microsoft, Windows, Excel, PowerPoint, Word, Windows Server ve Windows Vista Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Intel ve Celeron Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde Intel Corporation'ın ticari markalarıdır. Diğer firma unvanı ve/veya ticari markalar ilgili firmanın tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

RISO KAGAKU CORPORATION
800 District Ave, Suite 390 Burlington, MA 01803
http://us.riso.com

Daha fazla bilgi için lütfen başvurun:

RAD No. 9719636 H28-12

Sonsuz İmkan Sağlayan Yazıcılar

ComColor GD9630/9631

160 sayfa/dak/Yüksek Hızlı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı/A3/Ledger

Baskı İşinizi Dönüştürün

Yüksek hacimli, güvenilir ve kaliteli çıktılarla işletmenizi güçlendirmek üzere tasarlandı.

Hız, İstikrar ve Yüksek Hacimli Üretim Baskı İşleri için Tasarlandı

FORCEJET Avantajı

RISO'nun yüksek hızlı mürekkep püskürtme teknolojisi FORCEJET, A3/Ledger kısa kenar beslemeli kağıda siyah, camgöbeği, macenta, sarı ve gri renkte tek geçişli baskı için paralel yerleştirilmiş geniş, renkli, sıralı mürekkep püskürtmeli baskı kafasından oluşur. Hızlı baskı işlevi, hızlı ve istikrarlı kağıt beslemesi ile birlikte tek taraflı A4 uzun kenar besleme için dakikada 160 sayfa baskı hızı sağlar; kelimenin tam anlamıyla dünyanın en hızlısı*1.



İstikrarlı Kağıt Besleme

Düz yollu besleme sistemi kağıdı yatay olarak besleyerek minimum baskı farkı ile yüksek hızlı baskı sağlar. FORCEJET teknolojisi, mürekkep kafalarından püskürtülen mürekkep miktarı ile eşleşen optimum kağıt besleme hızı sağlar.

Yüksek Hızlı Baskı Mürekkebi

ComColor GD serisi için özel olarak geliştirilmiş olan çabuk kuruyan, yağ bazlı pigment mürekkep, eşsiz yüksek hızlı çift taraflı mürekkep püskürtmeli baskı sağlamak için basılan kağıdın arka yüzünün lekelenmesini ve kırışmasını önler. Mürekkep ayrıca ışık ve sudan bozunmaya karşı dayanıklıdır.



Yüksek Kapasiteli Tepsiler

Aynı boyuttaki kağıdı üç besleme tepsisi ve bir standart tepsiye yükleyerek yazıcıya 2500'ün*2 üzerinde yaprak beslenebilir ve baskı işini durdurmaya gerek kalmadan kağıt ilavesi yapılabilir. Farklı boyutlarda kağıt da yüklenebilir.

A3 Tam Boy Baskı

ComColor GD serisi 340 mm x 550 mm'ye*3 kadar varan kağıt boyutlarını alabilir. Maksimum baskı alanı 314 mm x 548 mm'de A3/Ledger boyutunu geçer.

Kartlar, Zarflar ve Diğer Kağıt Tipleri

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar baskı yaparken ısı gerektirmediğinden kağıdın kıvrılmasını engeller ve kağıt sıkışmalarını azaltır. Standart tepsi kullanılarak kartlar, zarflar ve daha fazlası akıcı bir şekilde beslenebilir.

Yüksek Hacimli Mürekkep Kartuşları

Yüksek hacimli her bir renkli mürekkep kartuşu 1000 ml mürekkep taşır. Değiştirmeye gerek kalmadan tek bir kartuşla yüksek miktarda kopya basılabilir.

*1 A4 uzun kenar besleme, tek taraflı, standart yoğunluk ayarıyla sürekli baskı, Şubat 2016 itibariyle piyasada mevcut kağıt kullanılarak renkli ofis yazıcıları baz alınmıştır (Kaynak: RISO verisi).
*2 Düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıt kullanıldığında (85 gsm)
*3 Standart tepsi kullanıldığında.

Üretkenlik Önemlidir

1 MINUTE
160 pages

160 sayfa/dak ile Rekor Kıran Hızlar
Tek Kelimeyle Sektörün En Hızlısı

Yüksek Üretkenlik, Yüksek Kalite

Görsellerin sayısı ve tipi ile metin hacmi ne olursa olsun tam renkli görseller aslına sadık kalır. Metin yoğun belgeler için kelimeler canlı ve okuması kolay kalır.

Süper Yüksek Hızlı Bask

Paralel yerleştirilmiş sabit sıralı mürekkep püskürtme kafası ile yapılandırılmış eşsiz baskı motoru aracılığıyla hızlı kuruyan yağ bazlı pigment mürekkep ile dakikada 160'a kadar A4 uzun kenar beslemeli renkli sayfaları, tek geçişli tam renkli basmak mümkündür. İşlem baskıları, transpromo malzemeleri, faturalar ve diğer rutin iş dokümanları da hızla basılabilir.

Beş dakikadaki baskı sayısı



Kalite Kontrollü Çıktı

Yüksek hassasiyetli kağıt besleme kontrolü, üretkenliği artırmak için hem tek taraflı hem de çift taraflı belgelerde aynı hızda baskı yapılmasına olanak tanır. Sadece beş saniyelik hassas ilke baskı süresi, yüksek hacimli baskı işleri için daha az beklemek demektir.

Daha Hızlı Tarama ve Fotokopi (Opsiyonel)

Tek geçişli çift taraflı tarayıcı, tarama veya fotokopi çekimini geliştirerek dakikada 100 sayfa tek taraflı/çift taraflı tarama hızı ve dakikada 70 sayfa fotokopi hızı sağlar. Kullanıcı adı otomatik olarak belge adına eklenir ve taranan verinin her bir sayfası ayrı PDF'ler şeklinde kaydedilebilir. ZIP sıkıştırma ve PDF/A formatında kaydetme gibi özellikler de mevcuttur.

Yüksek Hacimli Baskı
Talepleri için Sıfırdan Üretildi

Küçük Taban Alanı, Büyük Çıktı

Küçük taban alanı sayesinde her türlü iş ortamı için ideal seçim olan ComColor GD serisi yüksek düzeyde üretkenlik sağlar. İstikrarlı yüksek hacimli baskı işleri açısından olağanüstü güvenilirlik, üretim ve ticari işlem baskı sektörlerinin taleplerini karşılar. Bilyeli yataklarla desteklenen yeni geliştirilmiş elmas kaplı silindirler ile yeniden tasarlanmış bileşenler, yazıcının kullanım ömrü boyunca dayanıklılığı artırır.

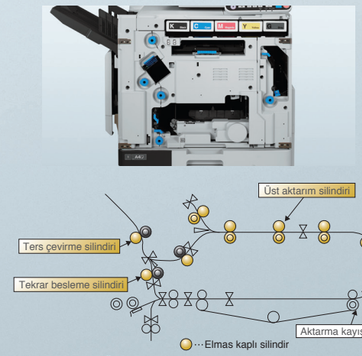

"Üst Kağıt Aktarımı" örnek resmi

Sağlam Tek Bir Makine

MILLIONS
OF PRINTOUTS

Önce Kalite

5 COLORS K600 dpi

Dahili Kalite ve Esneklik ve Gelişmiş Renk Üretim Özellikleri

Kaliteyi Daha Yüksek Düzeye Çıkarmak

ComColor GD serisi, yüksek hızla sonuçlanan tutarlı baskı için istikrarlı çıktı kalitesi sağlayan, mürekkep miktarını düzenleyen Piezo sistemi gibi özelliklerle tasarlanmıştır. Yeni geliştirilen baskı kafası ve siyah mürekkep sayesinde siyah görüntü kalitesi artırılmıştır. İlave mürekkepler görsellerin görünüşünü zenginleştirir ve toplam renk kalitesini artırır.

Bu eşsiz RISO teknolojisi ve baskı sürecine yaklaşımı, toner teknolojisi ile karşılaştırıldığında düşük toplam sahip olma maliyeti ve masraf yönetimi üzerinde daha geniş denetim gibi ilave faydalar getirir. Yaprak şeklinde beyaz kağıt çözümü üzerinde basit vurgu rengi veya mono üretimden pratik geçiş de sağlar. Ön baskılı yüksek hacimde stok bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırıp renkli baskıda sıçrama yapma imkanına kapı açtığından gerçek bir katma değer sağlar.

Tutarlı Çıktı Kalitesi

ComColor GD serisi, kağıt üzerinde biriken mürekkep miktarını kontrol edip düzenleyerek istikrarlı çıktı sağlayan Piezo sistemli RISO mürekkep püskürtme teknolojisi sayesinde yüksek görüntü kalitesi ve tutarlı baskı sonuçları sunar.

En İyi Siyah Yoğunluğu

Beşinci mürekkep olarak gri ile desteklenen özel siyah mürekkepli yeni geliştirilen 600 dpi siyah baskı kafası, şimdiye kadar olanlardan %10 daha yüksek siyah yoğunluğu ile birinci sınıf kalite sağlar.

ComColor GD
mürekkep püskürtmeli baskı kafaları:
300 dpi x 2 hat





Zengin Renkli Görseller

Yeni geliştirilen macenta mürekkep, renk gamını genişleterek tam renk görüntü kalitesini kayda değer ölçüde artırır.

ComColor GD [Yüksek Kromojenik] modu



Optimum Tonlama

Siyah mürekkep ile birlikte beşinci renk gri mürekkep uygulanarak, daha yoğun siyaha, pürüzlerin bastırılmasına ve gelişmiş renk üretimi ile istikrarına katkıda bulunan daha yüksek kalitede tonlamalar elde edilir.

Daha Yoğun Siyah

Özel gri mürekkep kullanımı kağıt üzerinde ışık yansımasını azaltarak kağıt üzerinde daha yoğun siyah doygunluğu sağlar.

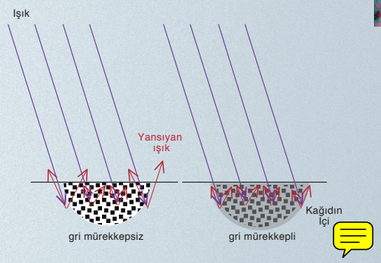



Önceki ComColor

ComColor GD

Pürüz Giderme

Renkli baskı için CMY mürekkeplere ilaveten gri mürekkep uygulanması daha pürüzsüz sonuçlar için taneselliği azaltır.



Gelişmiş Renk Üretimi

Renkli baskı için CMY mürekkeplere ilaveten gri mürekkep uygulanması sayesinde renkler, sayfa üzerinde daha zengin renkler için daha ince tonlamalarla hassas bir şekilde üretilir.

Gelişmiş Renk İstikrarı

Gri alanları basmak için CMYK mürekkeplere ilaveten gri mürekkep uygulanması, renk kaydının nokta hizalamasının istikrarsızlığını azaltan daha istikrarlı griler sağlar.

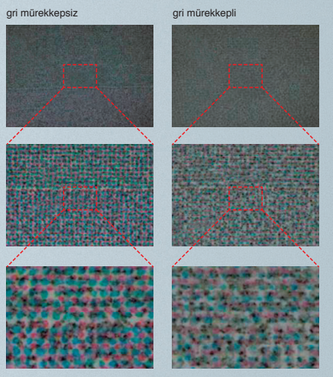

Sezgisel Kumanda
Paneli üzerinden Kolay Kullanım

Oldukça Sezgisel

TOUCH!!

Renkli LCD Panel

Kumanda paneli, dokunmatik işlevler ve kaydırmalı ekranlarla doğrudan işlem yapılmasını sağlayan dokuz inç renkli LCD dokunmatik ekrandır.

[Home 1] ekranı

Ana menü alanı
Ana menüyü gösterir

Alt menü alanı
Alt menüyü gösterir

Durum çubuğu
Kullanıcı adını ve makinenin durumunu gösterir

Yatay Konumlandırma

Ekranın çabucak yatırılması, herkes için her zaman optimum görüş ve pratik kullanım sağlar.

Çoklu Menüler Çeşitli Görevlere Hızlı Erişim Sağlar

Sık Kullanılanlar / Buton Sırasını Düzenleme

Kullanıcılar her moddan erişilebilen sık kullanılan ayarları önceden ayarlayabilirler. Ayar ayrıntıları gösterilen simgelerle onaylanabilir. İşlev sırası istenilen zamanda değiştirebilir.

Görünüm Seçimi

Ekranda görselleri kontrol etmek için listeye ilaveten küçük resim görünümü de kullanılabilir.



Kısayol Simgeleri

Dokuza kadar [Favorites] kısayolu [Home 2] ekranına kaydedilebilir.

[Home 1] ekranı

Kaydırma işareti
[Home 2] ekranına geçiş sağlar

[Home 2] ekranı



Tarama Önizlemesi

Taranan veri bilgisayara gönderilmeden önce görüntü kontrol edilebilir.

Ek Kopya

Baskıda olduğu gibi kopyalama verisi ComColor GD serisinde kalır, böylece asılları kullanarak tekrar yüklemeden ek kopyalar yapılabilir*.

* Yönetici tarafından ayar yapılması gerekir.

Özel Kağıt Girişi

Kağıdı ComColor GD serisine besleyerek özel kağıt kaydı için kağıt boyutu otomatik olarak ölçülebilir.



Çok Parçalı Kağıt Baskısı

Aynı orijinal veriyi, karbonsuz çok parçalı iş formlarını basıyor gibi birden fazla besleme tepsisinde bulunan kağıtlara basın.

Kağıt Kenarlığı

Poster ve el ilanlarının görünümünü zenginleştirmek için otomatik olarak kenarlık eklenmesini sağlayan bir işlev.

Çoklu Ağ Segmenti

Tablet bilgisayar kullanan konukları desteklemek için segment ağından iki LAN* bağlantı noktası ayrı ayrı ayarlanabilir, böylece dahili veya diğer ağdan baskı yapılabilir.

*Opsiyonel yazıcı kontrol birimi kullanılırken [LAN1] seçilemez.

Tara-Postala (START TLS desteği)

E-posta ayarında Office365 posta sunucusunu desteklemek üzere şifreleme ayarı için START TLS eklenmiştir.



LDAP Posta Adresi Alma

LDAP kimlik doğrulaması ile bir dahili dizine bağlanma, büyük sayıda kullanıcı için hızlı yapılandırma sağlar. Giriş yaparken kullanıcının posta adresi otomatik olarak alınarak bir kurulum adımı atlanmış olur.

Adres Defteri

Yüksek işlevsellik ve kullanılabilirlik bireysel kullanıcıların 30'a kadar adresi eklemelerine ve seçmelerine veya tüm iş arkadaşlarınca erişilebilen 300'e kadar ortak adresi eklemelerine olanak tanır.

DÜNYA ÇAPINDA EKOLOJİK OLARAK KENDİNİ KANITLAMIŞ PERFORMANS

ENERGY STAR® PROGRAM
Büro makinelerinde enerji tasarrufunu teşvik eden uluslararası bir program olan bu program, büro makinelerinin çalışma, uyku ve kapalı modlarındaki güç tüketimi açısından standartlar belirler.
*Modlar bölgeye göre değişir.

REACH DÜZENLEMESİ
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) kimyasallar ve güvenli kullanımları ile ilgili bir Avrupa Topluluğu tüzüğüdür.

RoHS DİREKTİFİ
Belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanılmasını sınırlandıran Avrupa Birliği direktifi.

ErP DİREKTİFİ
Enerji ile ilgili ürünlerde ekolojik tasarım yapılmasını gerekli kılan Avrupa Topluluğu direktifi.

ComColor Aksesuarları

Verimli Baskı için Opsiyonel Aksesuarlarla Optimum Çok Yönlülük

Yüksek Kapasiteli Besleyici/İstifleyici

Yüksek Kapasiteli Besleyici ve Yüksek Kapasiteli İstifleyici, ComColor GD serisinin baskı kapasitesini, kağıt ilavesi yapmadan 4000 yaprağa* çıkarır. Daha kalın kağıt ve zarflar ile A3/Ledger boyutlu kağıtla geniş bir yelpazede baskı işi mümkündür.

* Maks. 440 mm yükseklik

Birden fazla tepsi kullanarak Yüksek Kapasiteli Besleyici, sürekli besleme için 5500 yaprağın yüklenmesine olanak tanır. Tekrar kağıt yüklemek için duraklama olmadan kesintisiz, yüksek hacimli baskı ile yüksek hızlı baskının avantajlarından en üst düzeyde yararlanın.

Baskı sonundaki adımda Yüksek Kapasiteli İstifleyici, yüzü öne veya arkaya gelecek şekilde istiflemek için ayarlanabilir. Setler ayrılarak istiflenir. Bu opsiyon, daha az kullanıcı müdahalesiyle daha fazla çıktı hacminin istiflenmesini sağlar. Basılı çıktıların pratik bir şekilde alınması ve taşınması, Yüksek Kapasiteli İstifleyici Arabası ile mümkündür.

Amerikan Ciltleme Makinesi

Amerikan Ciltleme Makinesi, operatör müdahalesini önemli ölçüde azaltarak ve bir saatte altmış iki adet 100 sayfalık çift taraflı A4 boyutlu kitabın basılarak ciltlenmesine olanak tanıyarak üretkenliği artırır; 600 sayfaya kadar değişen kitap kalınlıklarını ve 1,5 mm ile 30 mm arasındaki ciltlemelerin üstesinden gelebilir (yaklaşık 15 ila 300 yaprak).



RISO Amerikan Ciltleyici Yazılımı, verimli bir ön-baskı işlemi için sırt baskısı ve baskı önizleme işlevleri dahil kapak tasarımı kolaylaştırmak için Adobe® PDF ve Microsoft Office dosya formatlarıyla uyumludur. Kitap kapakları, profesyonel kapağı saran son işlem için boyut ve kalınlığa göre otomatik olarak ayrı ayrı tıraşlanır.

Amerikan Ciltleme Makinesi, yüksek basınçlı yapıştırma işlemi sayesinde güvenli bir şekilde ciltlenmiş basılı sayfalar sunar. RISO kayıt teknolojisi sayfaların, bu kritik noktaya ulaştıklarında sıralı ve hizalı olmalarını sağlar. Tutkal merdanesi kullanımı toplam güç tüketiminin ve geleneksel sıcak tutkal kabı yöntemlerine kıyasla atığın azaltılmasına yardımcı olur.

Zarflama Sonlandırıcısı

Zarflama Sonlandırıcı*1, profesyonel üretkenlik için yüksek hacimli çıktı verecek şekilde tasarlanmış sektörün ilk eksiksiz sıralı baskıdan postaya çözümü olan RISO'nun eşsiz postalama çözümüdür. Tek geçişte, postalamaya hazır olacak şekilde otomatik olarak zarfa konulan ve kapatılan tek taraflı veya çift taraflı altıya kadar A4 sayfayı (ağırlığa bağlı olarak) bastırın ve zarfa koyun.

Tek sayfanın postanın zarfa komple konulup kapatıldığı durumda saatte 2400'e varan posta hızı mümkündür*2. Zarflara mesaj, logo, adres, posta barkodu basmak için çok sayıda üçüncü taraf posta yazılımıyla kullanılabilir.

*1 Zarflama Sonlandırıcı, ComColor GD9630 ile uyumludur.
*2 A4 boyutu tek taraflı baskı.



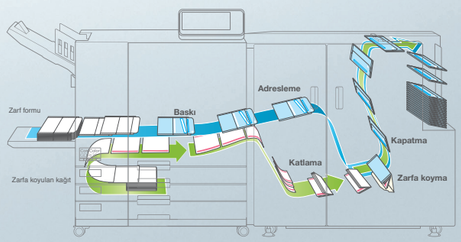

Çok Fonksiyonlu Sonlandırıcı

Otomatik zımbalama, dosya deliği açma ve katlama yaparak zamandan tasarruf sağlayan çok yönlü bir sonlandırıcı.

Katlama Ünitesi

Opsiyonel Katlama Ünitesi çok yönlülüğü daha da artırır.

ComColorExpress FS2000C

RISO ComColor GD serisi için bir EFI™ Fiery® sunucusu olan FS2000C, baskı işlerinin, dosyaların ve baskı materyallerinin kullanım ve yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur. Fiery Command WorkStation® tüm Fiery® Driven™ yazıcıları yerinden veya uzaktan yönetmek üzere kullanıcılar için sezgisel bir yoldur.

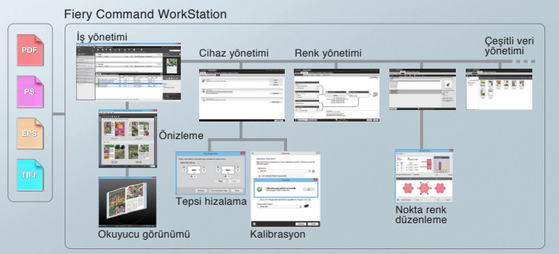

Yüksek Kapasiteli Besleyici G10

Tip	Dış Ünite
Kağıt Boyutu	Maksimum: 340 mm × 465 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
Kağıt Tipi ve Ağırlığı	46 gsm ila 210 gsm (düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt, zarflar, kartpostallar)
Tepsi Kapasitesi	Maks. 440 mm yükseklik
Güç Kaynağı	AC 100 V - 240 V, 1,0 A - 0,5 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi	Maks. 100 W Hazırda*1: 30 W veya daha az Uykuda*2: 30 W veya daha az Beklemede: 0,5 W veya daha az
Çalışma Gürültüsü	Maks. 68 dB (A), maksimum baskı hızında A4 uzun kenar beslemede (tek taraflı)
Boyutlar (G × D × Y)	790 mm × 630 mm × 740 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G × D × Y)	1565 mm × 1240 mm × 1160 mm
Yaklaşık Ağırlık	69 kg
Güvenlik Bilgisi	IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *3, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

*1 Baskı işlemi olmadan
*2 [Güç Tüketimi (Uykuda)] [Düşük] olarak ayarlandığında.
*3 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

Yüksek Kapasiteli İstifleyici G10

Tip	Dış Ünite
Son İşlem Fonksiyonları	Harmanlama, ayırarak yığma
Kağıt Boyutu	Maksimum: 340 mm × 460 mm Minimum: 90 mm × 148 mm Ofset: 90 mm × 182 mm - 340 mm × 432 mm (Zarflar kabul edilmez.)
Kağıt Tipi ve Ağırlığı	46 gsm ila 210 gsm (düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt, kartpostallar)
Tepsi Kapasitesi	Harmanlama: Maks. 440 mm yükseklik*1 Ofset: Maks. 405 mm yükseklik*2
Güç Kaynağı	AC 100 V - 240 V, 1,4 A - 0,7 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi	Maks. 140 W Hazırda*3: 30 W veya daha az Uykuda*4: 30 W veya daha az Beklemede: 0,5 W veya daha az
Çalışma Gürültüsü	Maks. 68 dB (A), maksimum baskı hızında A4 uzun kenar beslemede (tek/çift taraflı)
Boyutlar (G × D × Y)	1000 mm × 700 mm × 960 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G × D × Y)	2210 mm × 1315 mm × 1160 mm
Ağırlık	Yaklaşık 135 kg
Güvenlik Bilgisi	IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *5, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

*1 A5, kartpostallar, zarflar, standart dışı boyutlu kağıt için maksimum 110 mm
*2 A5, kartpostallar, zarflar, standart dışı boyutlu kağıt, vb. için geçerli değildir
*3 Baskı işlemi olmadan
*4 [Güç Tüketimi (Uykuda)] [Düşük] olarak ayarlandığında.
*5 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

Zarflama Sonlandırıcısı G10 (E)

Tip		Sıralı Tip Kapalı Posta Üretim Sistemi	
Son İşlem Tipi		Kapalı posta üretimi	
Zarflar için Özel Kağıt		Zarflamak için Zarf Form A: 233 mm × 296 mm Yaklaşık 105 gsm	Zarflamak için Zarf Form B: 233 mm × 391 mm Yaklaşık 105 gsm
Zarfa Konulan Kağıt	Boyutu	A4 (210 mm × 297 mm), B5 (JIS) (182 mm × 257 mm)	
	Kağıt Tipi ve Ağırlığı	Standart Tepsi	Düz kağıt, dönüşümlü kağıt 46 gsm ila 120 gsm kağıt
		Besleme Tepsisi	52 gsm ila 104 gsm kağıt
Yazdırılabilir Alan	Zarflar için Özel Kağıt	Form A Maksimum: 212 mm × 217 mm Form B Maksimum: 212 mm × 311 mm	
	Zarfa Konulan Kağıtlar için Garanti Edilen Baskı Alanı	Standart: 3 mm kenar boşluğu Maksimum: 1 mm kenar boşluğu	
Maksimum Posta İstifleyici Yükü		Maks. 310 mm yükseklik (Yaklaşık 110 posta: IJ kağıt (85 gsm)/3'e katlı 1 sayfa kağıt)	
Zarfa Konulan Yaprak Sayısı		46 gsm ila 59 gsm	6 yaprak veya daha az
		60 gsm ila 80 gsm	5 yaprak veya daha az
		81 gsm ila 100 gsm	4 yaprak veya daha az
		101 gsm ila 120 gsm	3 yaprak veya daha az
Yapıştırma Yöntemi		Posta kısa kenarı	Basınca duyarlı yapışkan kaplı kısma basınçlı yapıştırma yöntemi uygulanır.
		Posta uzun kenarı	Tekrar nemlendirmeli yapışkan kaplı kısma ıslak kaplama yapıştırma yöntemi uygulanır.
Tekrar Nemlendirmeli Yapışkan	Tedarik Yöntem	Su besleme deposundan takviye (çıkarılabilir)	
	Su Besleme Deposu Kapasitesi	400 ml	
	Yazıcının İçindeki Su Deposu Kapasitesi	480 ml	
Son İşlem Görmüş Ürün Posta Boyutu		Zarflamak için Zarf Form A: 233 mm × 110 mm Zarflamak için Zarf Form B: 233 mm × 158 mm	
İşlem Hızı*1		Tek taraflı A4 için 40 posta/dak	
Güç Kaynağı		AC 100 V - 240 V, 3,0 A - 1,5 A, 50 Hz - 60 Hz	
Güç Tüketimi		Maks. 250 W Hazırda: 40 W veya daha az Beklemede: 0,5 W veya daha az	
Çalışma Gürültüsü*2		68 dB (A) veya daha az	
Boyutlar (G × D × Y)*3		990 mm × 710 mm × 960 mm	
Yazıcıyla Gereken Alan (G × D × Y)*3		2270 mm × 1280 mm × 1160 mm	
Ağırlık*3		Yaklaşık 161 kg	
Güvenlik Bilgisi		IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *4, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde	

*1 ComColor GD9630 kullanırken: A4 tek taraflı baskı için tek yaprak koyarken
*2 Yazıcıya bağlı ve zarf formunu bir adet zarfa koyulan kağıt ile kapatırken.
*3 Depolama kutusu hariç.
*4 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

Sarf malzemeleri

RISO ComColor GD serisi ile kullanım için zarf üretmek üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Kalem	Boyutu	İçerik	Özellikler
Zarflamak için Zarf Form A	233 mm × 296 mm	250 yaprak × 4 paket	3'e katlı A4 veya B5 kağıtları zarflayabilirsiniz.
Zarflamak için Zarf Form B	233 mm × 391 mm		2'ye katlı A4 kağıtları zarflayabilirsiniz.

Amerikan Ciltleme Makinesi G10

Tip		Amerikan Ciltleme Makinesi
Son İşlem Tipi		Amerikan Ciltleme
Isınma Süresi		13 dak. veya daha kısa (23°C oda sıcaklığında)
Ciltleme hızı*1		62 kitapçık/saat
Kağıt Boyutu		Gövde sayfası (uzun kenar besleme): A4, B5(JIS), A5, Letter Kapak sayfası*2 (Fazla kısım kesildiğinde): A5: 210 mm × 307 mm - 342 mm B5: 257 mm × 374 mm - 409 mm A4: 297 mm × 430 mm - 465 mm Letter: 279,4 mm × 441,8 mm - 476,8 mm Kapak sayfası (Fazla kısım bırakıldığında): A5: 210 mm × 298,5 mm - 398 mm B5: 257 mm × 365,5 mm - 432 mm A4: 297 mm × 421,5 mm - 460 mm Letter: 279,4 mm × 433,3 mm × 466 mm
Kağıt Ağırlığı	Standart Tepsi	Gövde sayfası: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 52 gsm ila 128 gsm (A5 uzun kenar beslemesi için, 64 gsm ila 128 gsm)
		Kapak*3: Düz kağıt, dönüşümlü kağıt, yüksek kaliteli kağıt 80 gsm ila 210 gsm
	Besleme Tepsisi	Gövde sayfası: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 52 gsm ila 104 gsm (A5 uzun kenar beslemesi ile kullanılamaz)
		Kapak*3: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 80 gsm ila 104 gsm
	Gövde Sayfası İstifleyici	Gövde sayfası: düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt 52 gsm ila 128 gsm
	Kapak Sayfası Yerleştirici	Kapak*3: Düz kağıt, dönüşümlü kağıt, yüksek kaliteli kağıt 80 gsm ila 210 gsm
Ciltleme Kalınlığı (Yaprak Ciltleme Miktarı)		1,5 mm - 30 mm Düz kağıt kullanırken (85 gsm), 15 - 300 yaprak Yaprak ciltleme miktarı kağıt tipine bağlı olarak değişir.
Ciltleme Tarafı		Sadece uzun kenar
Çıktı Kapasitesi*4		30 kopya (Kopya başına maks. 50 yaprak)
Gerekli kenar boşluğu*5		Gövde sayfası: Min. 5 mm Kapak: Kitapçık sırtının tüm arka tarafında, Kapak 2 ve Kapak 3'te min. 5 mm
İlgili Dosya Formatı		Microsoft® Word2010, Excel® 2010, PowerPoint® 2010, PDF Sürüm 1.3 ila 1.7
Güç Kaynağı		Amerikan Ciltleme Makinesi G10 (120) AC 100 V - 120 V, 12,0 A, 50 Hz - 60 Hz Amerikan Ciltleme Makinesi G10 (200) AC 220 V - 240 V, 6,0 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi		Maks. 1500 W
Çalışma gürültüsü*6		Maks. 70 dB veya daha düşük (ciltlerken)
Boyutlar (G × D × Y)		1290 mm × 675 mm × 1125 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G × D × Y)		2755 mm × 1240 mm × 1160 mm
Ağırlık		Yaklaşık 220 kg
Güvenlik Bilgisi		IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *7, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

*1 Saatteki hız, aşağıdaki ayarlarla 5. ve 10. kitapçığın tamamlanması için gereken süre baz alınarak hesaplanmıştır. Kağıt tipi - IJ kağıt; Yoğunluk - standart; ve Çözünürlük - 300 dpi.
*2 Kapak uzunluğu, ciltlenecek gövde sayfalarının kalınlığına bağlı olarak değişir. Uzunluğu gövde sayfalarından daha kısa olan kağıt kullanılamaz.
*3 Kitapçık kalınlığı (sırt) 20 mm veya daha fazla ise 105 gsm veya daha ağır kağıt kullanılması önerilir.
*4 Düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıt kullanırken (85 gsm)
*5 • Gövde sayfasında iki sayfaya yayılan • Kapakta iki sayfaya yayılan



*6 Yazıcıya bağlıyken, A4 uzun kenar beslemesi ciltlenirken 160 sayfa/dak
*7 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

Sarf malzemeleri

Tutkal tabakası
Yaklaşık 600 kitapçığı ciltler (A4 boyutu, 5 mm genişlik)

Birincil filtre
İki set tutkal tabakası kullandıktan sonra değiştirin.



İkincil filtre
İki set tutkal tabakası kullandıktan sonra veya yaklaşık bir yıl sonra değiştirin. Hangisi önce gelirse o zaman değiştirin.

Çok Fonksiyonlu Sonlandırıcı FG10

Tip		Dış Ünite
Tepsi Tipi	Üst Tepsi	Harmanlama, yığma
	Yığma Tepsisi	Harmanlama, ayırarak yığma
	Kitapçık Tepsisi	Kitapçık, kağıt katlama
Kağıt Boyutu	Üst Tepsi*1	Maksimum: 330 mm × 488 mm Minimum: 100 mm × 148 mm
	Yığma Tepsisi*1	Maksimum: 330 mm × 488 mm Minimum: 182 mm × 182 mm
	Kitapçık Tepsisi*1	Maksimum: 330 mm × 457 mm Minimum: 210 mm × 280 mm
Kağıt Ağırlığı	Üst Tepsi	52 gsm ila 210 gsm
	Yığma Tepsisi	52 gsm ila 210 gsm
	Kitapçık Tepsisi	60 gsm ila 90 gsm (kapak: 60 gsm ila 210 gsm
Tepsi Kapasitesi	Üst Tepsi	Maks. 50 mm yükseklik
	Yığma Tepsisi	Maks. 200 mm yükseklik
	Kitapçık Tepsisi	Maks. 50 mm yükseklik
Zımbalama	Maksimum Zımba Teli Sayısı*2	100 yaprak A4, A4 uzun kenar besleme, B5(JIS) uzun kenar besleme, Letter, Letter uzun kenar besleme 65 yaprak A3, B4(JIS), Ledger, Legal, Foolscap
	Kağıt Boyutu	Maksimum: 297 mm × 432 mm (A3 eşdeğeri) Minimum: 203 mm × 182 mm (B5(JIS) uzun kenar besleme eşdeğeri)
	Zımba Pozisyonu	1 ön yüzde (açılı zımbalama), 1 arka yüzde (açılı zımbalama*3, paralel zımbalama), 2 ortada (paralel zımbalama)
Dosya Deliği Açma	Delik Sayısı	2 delik, 3 delik 2 delik, 4 delik
	Kağıt Boyutu	2 delik: A3, B4(JIS), A4 uzun kenar besleme, A4, B5(JIS) uzun kenar besleme, Ledger, Legal, Letter uzun kenar besleme, Letter 3 delik: A3, B4(JIS), A4 uzun kenar besleme, B5(JIS) uzun kenar besleme, Ledger, Letter uzun kenar besleme 4 delik: A3, A4 uzun kenar besleme, Ledger, Letter uzun kenar besleme
	Kağıt Ağırlığı	52 gsm ila 200 gsm
Kitapçık Oluşturma (Orta kenar boşluğu/2 katlı)	Maksimum Yaprak Sayısı*2*4	Orta kenar boşluğu: 15 yaprak (60 sayfa) 2 katlı: 5 yaprak (20 sayfa)
Güç Kaynağı		AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, 2,0 A - 1,0 A
Güç Tüketimi		Maks. 175 W
Çalışma Gürültüsü (çok fonksiyonlu sonlandırıcı kullanırken)		68 dB (A) veya daha az
Boyutlar (G × D × Y)		1120 mm × 765 mm × 1130 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G × D × Y)	Katlama ünitesiyle	2520 mm × 1340 mm × 1160 mm
	Katlama ünitesi olmadan	2315 mm × 1280 mm × 1160 mm
Ağırlık		Yaklaşık 131 kg
Güvenlik Bilgisi		IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *5, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

*1 432 mm'den daha uzun kağıda renkli baskı yaparken 432 mm'nin ötesine yazdırılan görsel bozulabilir.
*2 Düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıt kullanırken (85 gsm)
*3 Arka yüz açılı zımbalama sadece A4 uzun kenar besleme ve A3 için kullanılabilir.
*4 Ek kapak içerir.
*5 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

Katlama Ünitesi FG10

Kağıt Boyutu	Z katlı*1	A3, B4(JIS), Ledger
	Üç katlı (Dışa üç katlı/İçe üç katlı)	A4, Letter
Kağıt Ağırlığı		60 gsm ila 90 gsm (düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt)
Üç Katlı Çıktı Tepsisi Kapasitesi*2		Yaklaşık 30 yaprak
Kat Başına Yaprak Sayısı		1 yaprak
Boyutlar (G × D × Y)		210 mm × 622 mm × 1002 mm
Ağırlık		Yaklaşık 40 kg

*1 Çıktılar yığma tepsisine gönderildiğinde maksimum sayfa yüksekliği kağıt boyutuna göre değişir. (A3 kağıt: 30 sayfa, B4(JIS) kağıt: 20 sayfa)
*2 Düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıt kullanırken (85 gsm)

Sarf malzemeleri

HC Staple 100

Çok Fonksiyonlu Sonlandırıcı FG10 için zımba teli.
Birim: Karton kutu başına 15.000 adet zımba teli.

HC Staple Booklet

Çok Fonksiyonlu Sonlandırıcı FG10 için ortadan zımbalama zımba teli.
Birim: Karton kutu başına 20.000 adet zımba teli.



ComColor
Opsiyonel Aksesuarlar

Arka Yüz Sonlandırıcı G10

Tip	Dış Ünite
Son İşlem Fonksiyonları	Ayırarak yığma, zımbalama
Kağıt Boyutu	Ayırmadan Maksimum: 340 mm × 550 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
	Ayırarak çıktı Normal boyutlu kağıt genişliği: 182 mm × 257 mm - 297 mm × 431,8 mm Normal dışı boyutlu kağıt genişliği: 131 mm × 148 mm - 305 mm × 550 mm
Kağıt Ağırlığı	46 gsm ila 210 gsm
Tepsi Kapasitesi	Maks. 108 mm yükseklik
Maksimum Zımba Teli Sayısı	50 yaprak* A4, A4 uzun kenar besleme, B5(JIS), B5(JIS) uzun kenar besleme, Letter, Letter uzun kenar besleme 25 yaprak* A3, B4(JIS), Ledger, Legal, Foolscap *Düz kağıt ve geri dönüşümlü kağıt kullanırken (85 gsm)
Zımba için Kağıt Boyutu	A3, B4(JIS), A4, A4 uzun kenar besleme, B5(JIS), B5(JIS) uzun kenar besleme, Ledger, Legal, Letter, Letter uzun kenar besleme, Foolscap
Zımba için Kağıt Ağırlığı	52 gsm ila 210 gsm (düz kağıt, geri dönüşümlü kağıt)
Zımba Pozisyonu	1 ön yüzde (açılı zımbalama) 1 arka yüzde (açılı zımbalama) 2 ortada (paralel zımbalama)
Güç Kaynağı	AC 100 V - 240 V, 1,2 A - 0,6 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi	Maks. 110W
Boyutlar (G × D × Y)	760 mm × 680 mm × 585 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G × D × Y)	1440 mm × 1240 mm × 1345 mm
Ağırlık	Yaklaşık 30 kg
Güvenlik Bilgisi	IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *1, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

*1 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

Sarf malzemeleri

ComColor Staple 50(G)

Arka Yüz Sonlandırıcı FG10 için zımba teli.
Birim: Karton başına 15.000 zımba teli.

ComColorExpress FS2000C

CPU	Intel® Celeron® G1820 2,7 GHz
Bellek Kapasitesi	4 GB
Sabit Disk Kapasitesi	500 GB
İşletim Sistemi	Windows® Embedded 8.1 Professional
Ağ Arayüzü	2 port (Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Güç Kaynağı	AC 100 V - 240 V, 3,0 A - 1,5 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi	Maks. 180 W
Boyutlar (G × D × Y)*1	145 mm × 400 mm × 325 mm
Ağırlık	Yaklaşık 8 kg
PDL (Sayfa Tanımlama Dili)	PostScript® 3 (CPSI:3020), PDF (1.7) (APPE 3.0), EPS, TIFF (6.0), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), PPML (3.0), FreeForm, FreeForm2, PDF/VT, Creo VPS
Desteklenen Protokoller	TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP, SMB, Port 9100 (RAW portu), IPv4, IPv6, IPsec, Bonjour, EtherTalk
Yüklü Yazı Tipleri	PS: 138 yazı tipi (Type1:125, TrueType:11, MM:2) PCL: 81 yazı tipi
Desteklenen İstemci İşletim Sistemi	Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit) Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11

*1 Diğer eşyaları cihazın arkasından, sağından veya solundan en az 200 mm uzakta tutun.

Tarayıcı HS7000

Tip		Otomatik Doküman Beslemeli (ADF) Flatbed Tarayıcı
Tarama Modları		Fotokopi modu: Renkli, Siyah beyaz, Oto, Cyan, Magenta Tarama modu: Renkli, Siyah beyaz, Oto, Gri ölçeği
Tarama Çözünürlüğü		600 dpi, 400 dpi, 300 dpi veya 200 dpi
Maksimum Tarama Alanı		303 mm × 432 mm (tarayıcı camını kullanırken) 295 mm × 430 mm (ADF kullanırken)
Fotokopi	Yazma Çözünürlüğü	Standart: 300 dpi × 300 dpi İnce: 300 dpi × 600 dpi
	Fotokopi Kağıdı Boyutu	Maksimum: 303 mm × 432 mm (A3 eşdeğeri)
	İlk Fotokopi Süresi	Siyah beyaz/Renkli: 7 sn veya daha kısa (Renk Önceliği Modunu kullanarak A4/Letter uzun kenar besleme yönünde fotokopi çekerken)
	Fotokopi Hızı	Tek taraflı fotokopi (A4/Letter uzun kenar besleme, ADF kullanarak): 70 sayfa/dak veya daha yüksek Çift taraflı fotokopi (A4/Letter uzun kenar besleme, ADF kullanarak) 70 sayfa/dak veya daha yüksek
	Reprodüksiyon Boyutu	%50 ila %200 (Fotokopi modu) %50 ila %200 (Tarayıcı modu, çözünürlük: 200/300 dpi), sadece %100 (Tarayıcı modu, çözünürlük: 400/600 dpi)
Otomatik Doküman Besleyici	Tip	Orijinal kaynak yer değiştirme (eş zamanlı çift taraflı tarayarak dokümanın her iki tarafını tarayabilir)
	Orijinal Boyut	Maksimum: 297 mm × 432 mm (A3 eşdeğeri) Minimum:100 mm × 148 mm
	Kağıt Ağırlığı	52 gsm ila 128 gsm
	Orijinal Kapasitesi	Yaklaşık 200 yaprak: 80 gsm Maksimum 25 mm yükseklik
Tarama	Tarama Gri Seviyeleri	Her RGB rengi için 10-bit giriş ve 8-bit çıkış
	Tarama Hızı	Siyah beyaz/Renkli: 100 sayfa/dak *RISO KAGAKU standart orijinal A4/Letter uzun kenar besleme , 300 dpi, JPEG, PDF, ana ünite sabit diskine kaydedildiğinde
	Ağ Arayüzü*1	Ethernet1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	Veri Kayıt Yöntemi*1	Ana ünite sabit diskine, sunucuya veya USB flaş sürücüye kaydedin ya da e-posta ile gönderin
	Veri Kayıt Formatı*1	Siyah beyaz: TIFF, PDF, PDF/A Grayscale/Full Color: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A
Güç Kaynağı		AC 100 V - 240 V, 1,2 A - 0,6 A, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi		Maks. 100 W
Boyutlar (G × D × Y)		640 mm × 560 mm × 255 mm
Yazıcıyla Gereken Alan (G × D × Y)		1235 mm × 1345 mm × 1635 mm
Ağırlık		Yaklaşık 25 kg
Güvenlik Bilgisi		IEC60950-1 uyumlu, İç mekan, kirlilik derecesi 2 *2, 2000 m veya daha düşük yüksekliklerde

*1 Dahili ana bilgisayar kontrol birimi üzerinden
*2 Havadaki kir ve tozdan dolayı kullanma ortamındaki kirlilik derecesi. "2" derece, genel iç mekan ortamına karşılık gelir.

RISO Otomatik Kontrollü Yığma Tepsisi II

Kağıt kılavuzları, kullanılan kağıda uygun doğru genişliğe otomatik olarak açılır.

Kağıt Boyutu
Maksimum: 320 mm × 432 mm
Minimum: 90 mm × 148 mm

Tepsi Kapasitesi* 1000 yaprak
* Düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıt kullanıldığında (85 gsm)

Geniş Yığma Tepsisi

Kağıt Boyutu
Maksimum: 340 mm × 550 mm
Minimum: 90 mm × 148 mm

Tepsi Kapasitesi* 1000 yaprak
* Düz kağıt veya geri dönüşümlü kağıt kullanıldığında (85 gsm)

PS Kiti FG10

PS Kiti yüklendiğinde Sayfa Başına Tepsi Seçimi, Renk Profili ve Form Bindirme gibi daha verimli kullanım için faydalı birkaç işlev kullanılabilir.

PDL* PostScript Level3 (CPSI:3019), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0)
Yüklü Yazı Tipleri PS: 136 Roman yazı tipi PCL: 88 Roman yazı tipi
* Sayfa Tanımlama Dili

IC Kartı Kimlik Doğrulama Kiti II

Opsiyonel IC Kartı Kimlik Doğrulama Kiti, bir IC kartı kullanarak kullanıcı yönetimi sağlar.

ComColor GD + Yüksek Kapasiteli Besleyici G10 + Yüksek Kapasiteli İstifleyici G10

[Ön]



ComColor GD + Yüksek Kapasiteli Besleyici G10

[Ön] [Yan]

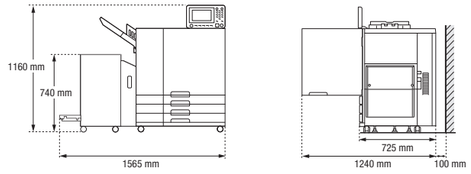

ComColor GD + Yüksek Kapasiteli İstifleyici G10

[Ön] [Yan]

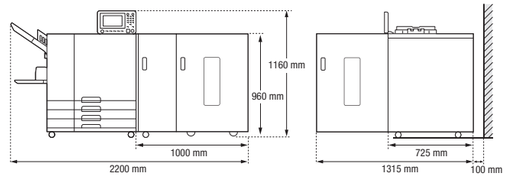

ComColor GD + Zarflama Sonlandırıcı G10

[Ön] [Yan]

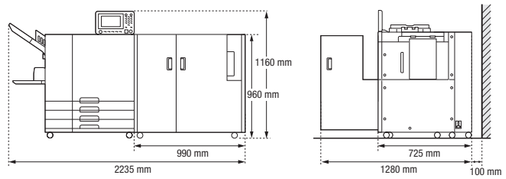

ComColor GD + Amerikan Ciltleme Makinesi G10

[Ön] [Yan]

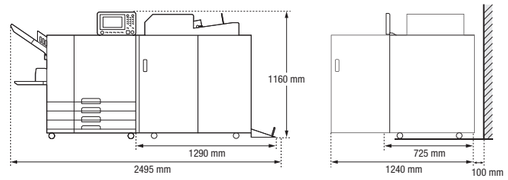

ComColor GD + Arka Yüz Sonlandırıcı G10

[Ön] [Yan]

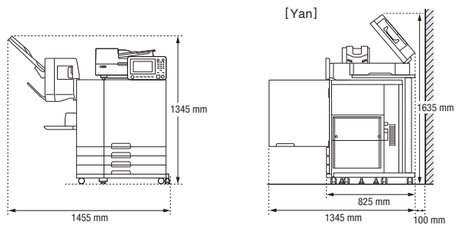

ComColor GD + Çok Fonksiyonlu Sonlandırıcı FG10

[Ön] [Yan]

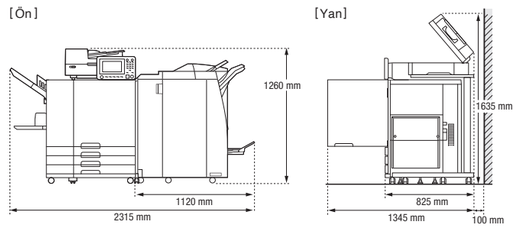

ComColor GD9631

ComColor GD serisi, çoklu besleme tepsisi içermeyen daha basit ComColor GD9631 içerir.

ComColor GD9631 yaklaşık 160 kg ağırlığındadır.
ComColor GD9631, Zarflama Sonlandırıcı G10 ile uyumlu değildir.
ComColor GD9631'i Amerikan Ciltleme Makinesi G10 ile çalıştırırken baskılı kapak sayfası (sayfaları) gerekir.