ComColor FT EII Seri Opsiyonel Aksesuar Özellikleri

Tarayıcı HS7000	Maksimum Tarama Alanı		Tarayıcı camı kullanıldığında: 303 mm × 432 mm ADF kullanıldığında: 295 mm × 430 mm
	Kopyalama İşlevleri	Yazma Kararı	Standart: 300 dpi × 300 dpi İnce: 300 dpi × 600 dpi
		Kopya Kağıdı Boyutu	Maksimum: 303 mm × 432 mm
		İlk Kopyalama Zamanı	7 sn. veya daha az (Renk Önceliği Modunu kullanarak A4-LEF yönünü kopyalarken)
		Kopyalama Hızı	80 ppm veya üzeri (ADF kullanarak A4-LEF Simplex/Duplex kopyalama)
		Üreme Boyutu	50 ila %200 (Kopyalama modu)
	Otomatik Belge Besleyici	Orijinal Boyut	Maksimum: 297 mm × 432 mm Minimum: 100 mm × 148 mm
		Kağıt Ağırlığı	52 gsm ila 128 gsm
		Orijinal Kapasite	Maks. 200 yaprak (80 gsm) veya 25 mm'ye kadar istifleme yüksekliği (herhangi bir boyut)
	Tarama İşlevleri	Tarama Çözünürlüğü	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
		Tarama Hızı	100 ppm (A4-LEF, 300 dpi)
		Ağ Arayüzü	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
		Veri Tasarruf Yöntemi	Verileri ana ünite sabit sürücüsüne, bir sunucuya, USB flash sürücüye veya bir bulut hizmetine kaydedin ya da doğrudan e-posta ile gönderin
		Veri Tasarruf Formatı	Tek renkli: TIFF, PDF, PDF/A Gri Tonlamalı/Tam Renkli: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A
	Güç Kaynağı		AC 100 V - 240 V, 1,2 A - 0,6 A, 50 Hz - 60 Hz
	Güç Tüketimi		Maks. 100 W
	Boyutlar (G × D × Y)		640 mm× 560 mm× 255 mm
	Ağırlık		Yaklaşık 25 kg
Ek 2000 Yaprak Besleyici FG20	Uygulanabilir Kağıt Boyutu		A4-LEF, B5 (JIS)-LEF
	Kağıt Ağırlığı		52 gsm ila 104 gsm
	Tepsi Kapasitesi		Maks. İstifleme Yüksekliği: 220 mm
	Güç Kaynağı		Ana üniteden sağlanan güç
	Boyutlar (G × D × Y)		415 mm × 600 mm × 390 mm
	Ağırlık		Yaklaşık 29 kg
Yüz Aşağı Sonlandırıcı II F10	Uygulanabilir Kağıt Boyutu	Ofsetsiz	Maksimum: 340 mm × 550 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
		Ofset Çıkışı	Normal boyutlu kağıt genişliği: 182 mm × 257 mm - 297 mm × 431,8 mm Düzensiz boyutlu kağıt genişliği: 131 mm × 148 mm - 305 mm × 550 mm
	Kağıt Ağırlığı		46 gsm ila 210 gsm
	Tepsi Kapasitesi		Maks. İstifleme Yüksekliği: 108 mm
	Zımbalama için Maksimum Yaprak Sayısı		50 yaprak (85 gsm): A4, A4-LEF, B5 (JIS), B5 (JIS)-LEF 25 yaprak (85 gsm): A3, B4 (JIS)
	Zımbalama için Kağıt Boyutu		A3, JIS-B4, A4, A4-LEF, JIS-B5, JIS-B5-LEF
	Zımbalama için Kağıt Ağırlığı		52 gsm ila 210 gsm
	Zımba Pozisyonu		Ön tarafta 1 (açılı zımbalama), arka tarafta 1 (açılı zımbalama), ortada 2 (paralel zımbalama)
	Zımbasız Zımbalama Kapasitesi*1		52-64 gsm: 10 yaprağa kadar 64-81,4 gsm: 8 yaprağa kadar 81,4-105 gsm: 6 sayfaya kadar
	Güç Kaynağı / Güç Tüketimi		AC 100-240 V, 1,1-0,5 A, 50-60 Hz / Maks. 100 W
	Boyutlar (G × D × Y)		635 mm × 775 mm × 580 mm
	Ağırlık		Yaklaşık 37 kg
Çok İşlevli Son İşlemci FG20	Uygulanabilir Kağıt Boyutu	Üst Tepsi	Maksimum: 330 mm × 488 mm (Dubleks: 460 mm) Minimum: 100 mm × 148 mm
		İstifleme Tepsisi	Maksimum: 330 mm × 488 mm (Dubleks: 460 mm) Minimum: 148 mm × 148 mm
		Zımbalama	Maksimum: 297 mm × 432 mm Minimum: 182 mm × 148 mm
		Kitapçık Tepsisi	Maksimum: 330 mm × 460 mm Minimum: 182 mm × 257 mm
	Kağıt Ağırlığı	Üst Tepsi / İstifleme Tepsisi	52 gsm ila 210 gsm
		Kitapçık Tepsisi	60 gsm ila 90 gsm Kapak sayfaları: 90 gsm ila 210 gsm
	Zımbalama	Maksimum Yaprak Sayısı	100 yaprak (85 gsm)
		Zımba Pozisyonu	1 adet ön tarafta (açılı zımbalama, paralel zımbalama), 1 adet arka tarafta (açılı zımbalama, paralel zımbalama), Ortada 2 (paralel zımbalama)
	Yumruklama	Punch Sayısı	2 delik, 4 delik
		Kağıt Boyutu	2 delik: A3, B4 (JIS), A4-LEF, A4, B5 (JIS)-LEF 4 delikli: A3, A4-LEF
		Kağıt Ağırlığı	52 gsm ila 210 gsm
	Kitapçık Oluşturma	Maksimum Yaprak Sayısı	Tel dikişli: 20 yaprak (85 gsm) 80 sayfa Tel dikişsiz: 5 yaprak (85 gsm) 20 sayfa
	Güç Kaynağı		AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2,8-1,5 A (Klasör Ünitesi ile 3,5-1,9 A)
	Güç Tüketimi		Maks. 280 W (Klasör Ünitesi ile 350 W)
	Boyutlar (G × D × Y)		1.205 mm (Klasör Ünitesi [235 mm] ile 1.440 mm) × 735 mm × 1.215 mm
	Ağırlık		Yaklaşık 146 kg (Klasör Ünitesi [52 kg] ile 198 kg)
ComColorExpress RS1200C	Sayfa Açıklama Dili		PostScript 3, PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0), PPML (2.1)
	Uygulanabilir Protokol		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS1.2), DHCP, FTP, SMBv3, NetBIOS, LPR, IPP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1)
	Yüklü Yazı Tipleri		Not: 138 yazı tipi PCL: 80 yazı tipi
PS Kiti FG10	Sayfa Açıklama Dili		PostScript 3, PDF (1.7), PCL 5c, PCL 6 (PCL XL), TIFF (6.0)
	Uygulanabilir Protokol		TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMPv1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1)
	Yüklü Yazı Tipleri		Not: 136 Roma yazı tipi ve 2 Japonca yazı tipi PCL: 88 Roma yazı tipi
RISO Otomatik Kontrol İstifleme Tepsisi	Kağıt Boyutu		Maksimum: 320 mm × 432 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
	Tepsi Kapasitesi		1.000 yaprak (85 gsm)
Geniş İstifleme Tepsisi	Kağıt Boyutu		Maksimum: 340 mm × 550 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
	Tepsi Kapasitesi		1.000 yaprak (85 gsm)
Yüz Yukarı İstifleme Tepsisi	Kağıt Boyutu		Maksimum: 320 mm × 432 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
	Tepsi Kapasitesi		1.000 yaprak (85 gsm)
Zarf Besleme Kiti	Kağıt Boyutu		Maksimum: 270 mm × 382 mm Minimum: 90 mm × 148 mm
	Kağıt Ağırlığı		50 gsm ila 120 gsm
Kart Besleme Kiti	Kağıt Boyutu		Maksimum: 160 mm × 218 mm Minimum: 100 mm × 148 mm
	Kağıt Ağırlığı		100 gsm ila 400 gsm

*1 Yığındaki kağıt aynı kağıt türünde olmalı ve aynı gren yönüne sahip olmalıdır.
Kağıt kalitesine ve markasına bağlı olarak, yukarıdaki özellikler karşılanmayabilir. Zımba konumunda baskı varsa, sabitleme kuvveti zayıf olabilir.

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



ComColor FT Mürekkep Kartuşları

Renkler: Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı

ComColor ve FORCEJET, RISO KAGAKU CORPORATION'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Adobe ve PostScript, Adobe'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Mac, macOS, iPadOS, iPhone ve iPad, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. iOS, Apple Inc. şirketinin işletim sistemi adıdır. IOS, Cisco Systems, Inc. veya bağlı şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Linux®, Linus Torvalds'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Microsoft, Windows, Windows Server ve SharePoint, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Google Drive, Android, Chromebook ve ChromeOS, Google LLC'nin ticari markalarıdır. Diğer kurumsal adlar ve/veya ticari markalar, sırasıyla her bir şirketin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

RISO TURKEY BASKI ÇÖZÜMLERİ A.Ş
Ayazma Dere Cd. Yeşil Çimen Sk. Çevikler İş Merkezi
No:7 Kat:2-3 Dikilitaş 34349 Beşiktaş/İstanbul
Tel:+90 212 258 80 20
www.risoturkiye.com.tr

2025/10

ComColor FT EII

5430 / 5230 / 1430

Ultra Yüksek Hızlı
Tam Renkli Inkjet Yazıcılar



Yüksek Katma Değer, Düşük Çevresel Etki.

Sürdürülebilir inovasyonla üretkenliği yeniden tanımlamak.

RISO, ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkiyi en aza indirme taahhüdünü uzun süredir sürdürmektedir. Bu temele dayanarak, Yeni FT serisine çalışabilirliği artıran, bakımı kolaylaştıran ve işyeri stresini azaltan kullanıcı odaklı özellikler ekledik. Zaman verimliliği, maliyet performansı ve yüksek kalite gibi temel güçlü yönlerini korurken, makinemiz şimdi daha da konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Düşük Çevresel Etki

Düşük enerji tüketimi

- Standart güç ile çalışır
- Tonerli yazıcılar gibi ısı üretmez

360 W
(Yazdırma sırasında)

Neredeyse hiç zararlı emisyon yok

- Düşük hacimlerde **VOC***
- Toner partikül emisyonu yok

Ozon Üretmez

Düşük kaynak tüketimi

- Yüksek dayanıklılığa sahip tasarım, az sayıda yedek parça anlamına gelir
- Inkjet yazıcılar tonerli yazıcılar gibi sarf malzemesi (drum, fuser ünitesi, vb.) gerektirmez

Daha az atık

Düşük TEC** değeri : 1,41 kWh/hafta

- Sürekli yüksek hızlı baskı sırasında bile düşük enerji tüketimi
- Aynı hızda çalışan diğer yazıcılardan çok daha üstün enerji verimliliği

0.115
Wh/sayfa



Yüksek İş Değeri

Yüksek hız, yüksek verimlilik

- İlk baskı süresi 5 saniyeden az
- Sadece 7 dakikada 1.000 sayfa

140 ppm
(A4LEF)

Yüksek güvenilirlik

- Kullanışlı inkjet mekanizması dayanıklıdır ve az sayıda yedek parça gerektirir
- Az bakım gerektirir

Yüksek Çalışma Sürekliliği

Kolay ve Verimli Kullanım

- Kullanımı kolay tasarlanmış panel arayüz
- Kolay görüntüleme için 90 derece eğimli panel

Kolay ve Pratik Kullanım

Geliştirilmiş Kullanım Kolaylığı

- Buluta Tara
- Web API aracılığıyla genişletilebilirlik
- Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android ve Chromebook'tan yazdırma

Mevcut İş Akışınıza Sorunsuz Entegrasyon

Çevresel Etiketler ve Yönetmelikler

BLUE ANGEL
Alman hükümeti tarafından işletilen sertifika sürdürülebilir tüketim için katı gereklilikleri karşılayan ürün ve hizmetler.

ENERGY STAR®
Enerji verimliliğini teşvik eden ABD merkezli gönüllü program. Sertifika almak için katı enerji tasarrufu kriterlerinin karşılanması gerekir.

EPEAT GOLD
EPEAT, ABD merkezli bir derecelendirme sistemidir. EPEAT Gold, üç sürdürülebilir performans seviyesinden en yüksek olanıdır.

REACH COMPLIANT
Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) kimyasallar ve bunların güvenli kullanımına ilişkin bir Avrupa Topluluğu yönetmeliğidir.

ERP DİREKTİFİ
Avrupa Topluluğu'nun enerji ile ilgili ürünler için eko tasarım kullanılmasını gerektiren direktifi.

RoHS DİREKTİFİ
Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Birliği direktifi.

*VOC'ler: Uçucu organik bileşikler.
**TEC değeri: Tipik Elektrik Tüketimi. Bu değer bir haftada tüketilen elektriği temsil eder ve uluslararası ENERGY STAR standardına dayanır. TEC değeri ENERGY STAR web sitesinde yayınlanan değerdir.
Bu sayfalardaki değerler ComColor FT5430 EII'nin teknik özellikleridir.

Daha Düşük ve Daha Yüksek

Soğuk baskı işlemi

ComColor FT EⅡ Serisinin özünde, RISO'ya ait benzersiz ve tescilli teknoloji yer almaktadır. Isı kullanmayan özel mürekkep püskürtmeli baskı süreci, Piezo baskı kafaları sayesinde tek geçişte tam renkli baskı yapılmasına olanak tanır. Bu yenilikçi yaklaşım, ısıya bağlı aşınma ve yıpranmayı ortadan kaldırarak olağanüstü güvenilirlik, daha uzun cihaz ömrü ve önemli ölçüde daha düşük enerji tüketimi sağlar. Böylece her ortamda sürdürülebilir yüksek performans ve tutarlı baskı kalitesi elde edilir.



Enerji ve emisyonları azaltır

RISO inkjet yazıcılar baskı sırasında ısı üretmez ve toner yazıcılar gibi ozon oluşumuna neden olmazlar.

Hızı ve verimliliği artırır

Yağ bazlı mürekkep hızlı kurur, bu nedenle kağıt kıvrılmaz, baskı sonrası işlemlere hızla geçmenizi sağlar.



Sabit baskı kafaları

Sabit baskı kafaları, yüksek hızlarda bile stabil ve yüksek kaliteli baskı yapılmasını sağlar. Ayrıca basit kağıt besleme mekanizması, farklı kağıt türlerine baskı yapılmasına olanak tanır.

Neden inkjet?

Inkjet baskı teknolojisi, lazer baskıya göre daha doğa dostudur ve tam renkli baskı yaparken hala mükemmel kalite sunar. RISO teknolojileri de yüksek hacimli endüstriyel baskının ilerlemesini desteklemiştir.

Neden yağ bazlı pigment mürekkep?

RISO'nun yağ bazlı pigment mürekkebi, solmaya, suya ve yayılmaya karşı üstün direnç sağlar. Hızlı kuruma özelliği, baskıların temiz ve lekesiz kalmasını mümkün kılar; böylece yüksek hızlı çift taraflı baskı ve baskı sonrası işlemler sorunsuz şekilde ilerler. Ayrıca mürekkep, kağıdın dalgalanmasını önleyerek düz ve yüksek kaliteli çıktılar elde edilmesini sağlar.



Yağ bazlı pigment mürekkep, düz, soğuk, kuru çıktı sağlar.



Su bazlı mürekkepler aşağıdaki gibi deformasyona eğilimlidir dalgalanma ve kıvrılma.



ComColor standardı - yüksek renk kalitesi

RISO, renk üretimini en üst düzeye çıkarmak ve kanamayı en aza indirmek için kendi akıllı renk profilini geliştirdi. ComColor Standard, renk verilerini ve kağıt türünü değerlendirir ve uygulanan mürekkep hacmini kağıdın emilim özelliklerine göre ayarlar.

Yüksek maliyet verimliliği

- **Özel mürekkep ve renk profili geliştirme, düşük işletme maliyetiyle yüksek kalite sağlar**
- **Kısa baskı süresi, işçilik ve elektrik maliyetini azaltır**



Düşük işletme maliyeti

Yüksek görüntü kalitesi


- **Piezo drop-on-demand baskı kafaları**
- **Minimum akma ve bulaşma için hızlı kuruyan yağ bazlı mürekkep**
- **Yeni, daha yüksek siyah yoğunluğu görünürlüğü artırır**



Gelişmiş görünürlük ve renk çoğaltımı

Yüksek medya esnekliği

- **46gsm-400gsm**
  (opsiyonel aksesuarlar takıldığında)




İnce kağıttan kalın kağıda, ayrıca zarflara kadar baskı yapılabilir

Daha Zengin ve Daha Dolgun

ComColor FT E II Serisi, endüstri lideri çevre dostu, yüksek üretkenlik ve mükemmel maliyet etkinliği sağlayan eksiksiz bir baskı çözümü sunar. Üretkenlik ve rahatlık opsiyonel aksesuarların takılması ile daha da artırılabilir
Bu yazıcılar, küçük ofislerden büyük fabrika içi tesislere kadar her ölçekteki operasyon için ideal yüksek hızlı, tam renkli çözümlerdir. Örneğin, fabrika içi tesisler genellikle birden fazla departmanın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidir. ComColor FT E II Serisi, her işletmenin taleplerini karşılamak için yüksek hız, canlı renk üretimi ve sofistike sonlandırma seçenekleri sunarak bu ortamlarda üstünlük sağlar.

FT Serisi Opsiyonel Aksesuarlar




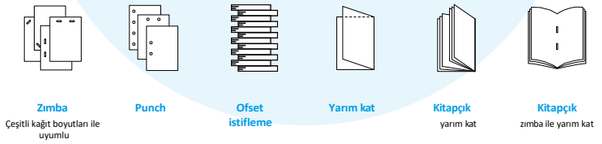

Çok Fonksiyonlu Sonlandırıcı

Akıllı tasarımı ve otomatik işleyişi sayesinde Multifonksiyon Finisher; zımbalama, delme, katlama ve broşür hazırlama gibi sonlandırma işlemlerini her zamankinden daha kolay ve daha verimli hale getirir.



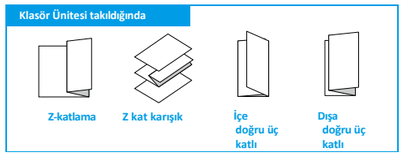



Yüksek işlem hızı
FT Serisi yüksek baskı hızına ayak uydurur

140
ppm*
(A4LEF)



Düşük güç tüketimi

- **Yüksek üretkenlik, yüksek verimlilik**
- **Sadece 280W kullanır (Klasör Ünitesi olmadan)**

640W*
FT ana ünitesi ile birlikte

İstifleme Tepsileri

Yüksek hacimli baskılar ve zarflar gibi öğeler için pratik bir yığın tepsisi olarak kullanılabilir. Otomatik Kontrollü Yığın Tepsisi (Auto-Control Stacking Tray), seçilen kağıt boyutuna göre yan dayama konumunu otomatik olarak ayarlar ve 1.000 sayfaya kadar yığın kapasitesi sunar. Geniş Yığın Tepsisi (Wide Stacking Tray) 550 mm uzunluğa kadar kağıt boyutlarını desteklerken, Face Up Yığın Tepsisi 432 mm uzunluğa kadar kağıt boyutlarını destekler.

*ComColor FT5430 E II'ye takıldığında



RISO Otomatik Kontrol İstifleme Tepsisi II




Geniş İstifleme Tepsisi



Yüz Yukarı İstifleme Tepsisi

Ek 2000 Yaprak Besleyici FG20

ComColor FT E II ana ünitesi, 2.000 sayfaya kadar sürekli kağıt besleme kapasitesine sahiptir. Daha yüksek verimlilik için opsiyonel 2.000 Sayfa Ek Besleyici bağlandığında, maksimum kapasite 4.000 sayfaya çıkarılabilir. Bu sayede kağıt doldurma sıklığı azalır ve baskı işlemleri kesintisiz şekilde sürdürülebilir.

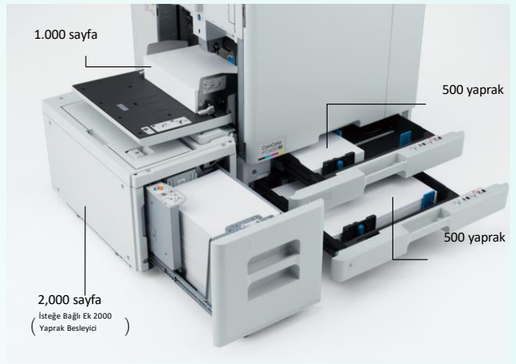

Yüz Aşağı Sonlandırıcı II F10

Opsiyonel Face Down Finisher II, 140 sayfa/dakika hızındaki yüksek hızlı baskılarla uyumludur. 1.000 sayfaya kadar istifleme kapasitesine sahiptir ve ofsetli istifleme yapabilir. Ayrıca ihtiyaçlarınıza göre üç farklı zımbalama fonksiyonu arasından seçim yapabilirsiniz: otomatik zımbalama, otomatik karışık boyutlu zımbalama ve manuel zımbasız zımbalama.



Otomatik zımbalama.
50 sayfaya kadar zımbalar.



Manuel zımbasız zımbalama.
Kağıdı kıvırarak 10 sayfaya kadar ciltler.



Yüksek Hızlı HS7000 Tarayıcı

- **A3'e kadar tarama boyutları**
- **Eşzamanlı çift taraflı tarama**
- **Çeşitli dosya formatlarıyla uyumlu (PDF, PDF/A, TIFF, JPEG)**

100 ppm (A4LEF)

Daha yüksek üretkenlik için Postscript RIP

- **İşlemsel baskı ile uyumlu**
  - **Sıralama ayarları**
  - **Sayfa başına tepsi seçimi**
  - **Form kaplaması**

Postscript RIP ile akıllı otomasyon

ComColorExpress RS1200C

ComColor FT EII Serisi yazıcılar için RIP yazılımı aşağıdakileri destekler

işlemsel baskı için gerekli işlevleri ve iş akışlarını sunarak her iş ortamına

yüksek verimlilik getirir.





Kullanılabilirlik ve Bağlanabilirlik

Özelleştirilebilir ve kullanımı kolay eğilebilir LCD İşletim Paneli.

Herkes için sezgisel ve kullanımı kolay bir işletim paneline sahiptir.

- **Güvenilir Fiziksel Tuşlar ve Esnek LCD Ekran:**
Kolay basılabilir fiziksel tuşlar ile simgeleri serbestçe düzenlenebilen LCD ekranın birleşimi, kullanımın son derece basit ve anlaşılır olmasını sağlar.
- **Kolay Görüntüleme için Ayarlanabilir:** Tüm panel 90 dereceye kadar eğilebilir, böylece rahatça görüntüleyebilirsiniz otururken bile doğal bir duruşla ekrana bakabilirsiniz.



Buluta Tara

Taranan verileri doğrudan bir bulut hizmetine kaydedebilirsiniz. Yazıcının çalışma ekranından bir QR kodu tarayarak panelinden bulut hizmetine erişerek taranmış kağıt belgelerinizi dijitalleştirebilir ve kaydedebilirsiniz.




Windows®, macOS, Linux®, iOS, iPadOS, Android™ ve Chromebook™'tan yazdırma

Windows PC'lerden, Mac'lerden ve Chromebook'lardan; günlük kullandığınız akıllı telefon ve tabletlere kadar, işletim sistemi veya cihaz türüyle sınırlandırılmadan herkes kendi cihazından ComColor'un yüksek hızlı ve yüksek kaliteli baskısına doğrudan erişebilir. Tek bir ComColor yazıcı, günümüzün farklı çalışma biçimleri ve eğitim ortamlarının ihtiyaçlarını esnek biçimde karşılar

Esnek Sistem Entegrasyonu Web API aracılığıyla

Web API'miz, ComColor'un kendi kurum içi sistemleriniz ve uygulamalarınız üzerinden doğrudan kontrol edilmesini mümkün kılar. Bu sayede, ortamınıza özel, sorunsuz bir entegrasyon sağlanır; mevcut iş akışlarınızı destekleyerek otomatik form girişi alma ve başka yönetim sistemleriyle entegrasyon gibi özellikler sunar.

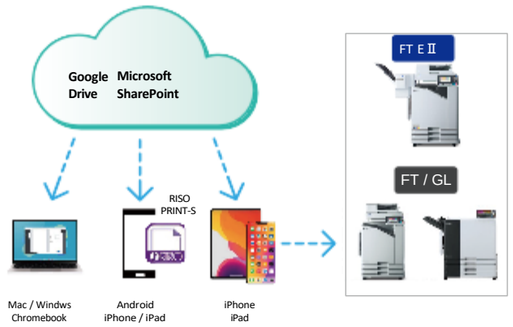


Yöneticiler için Gelişmiş Güvenlik Özellikleri

Esnek kağıt seçenekleriyle karmaşık belgeleri basitleştirin. Baskı işlerini ayırmak için numaralandırılmış ara sayfaları otomatik olarak ekleyebilir, farklı kağıt türleri kullanarak özel ön ve arka kapaklar oluşturabilir ve "Sayfa Bazlı Tepsi Seçimi" özelliğiyle belgeniz üzerinde hassas kontrol sağlayabilirsiniz.

Eğitim Ortamları için Özellikler

Program Ayarları

Gerekli kopya sayısını (9.999'a kadar) ve setleri (99'a kadar) önceden programlayarak birden fazla grup için yazdırmayı basitleştirin. Bu özellik tasarruf sağlar Çıktıların dağıtılmasında önemli ölçüde manuel çaba harcanır ve programlanmış ofset istifleme, işlerin sıralanmasını kolaylaştırır.

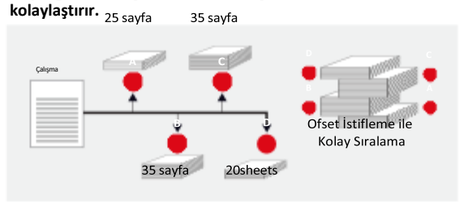

Poster

Kolaylıkla geniş formatlı posterler oluşturun. Bu işlevi, orijinal bir belgeyi bölmenize ve birden fazla sayfaya büyütülmüş olarak yazdırmanıza olanak tanır. İçin montajı kolaylaştırmak için, doğru hizalama için bir kılavuz sağlayan kesme çizgileri de ekleyebilirsiniz.



Kopyalama ve Tarama için Sayfa Bölme İşlevi

Broşür ve çift sayfa taramalarını kolaylaştırır. Bu özellik, bir çift sayfanın sol ve sağ sayfalarını aynı anda taramanıza olanak tanır ve bunları otomatik olarak ayrı sayfalar hâline getirerek baskı veya kaydetme için hazır duruma getirir.

Okunması Zor El Yazısı Orijinaller için Net Dijitalleştirme

Silik el yazısı notların bile keskin ve net olmasını sağlayın. Benzersiz görüntü düzeltme teknolojimiz kontrastı otomatik olarak optimize ederek soluk kalem izlerini veya açık mürekkebi net, okunaklı verilere dönüştürür.

İş Ortamları için Özellikler

Belgelerinizi filigranlarla net bir şekilde etiketleyin

'Gizli' veya 'Acil' gibi hazır metinler

ekleyebilir ya da


dilediğiniz herhangi bir özel metni yazdırabilirsiniz.



Filigranlar

Birleştir ve Tekrarla Baskı

Akıllı yerleşim seçenekleriyle kağıt ve baskı maliyetlerinden tasarruf edin. Sığdırmak için "Birleştir" özelliğini kullanın birden fazla sayfayı tek bir yaprağa veya "Tekrarla" özelliğini kullanarak küçültülmüş boyutlu orijinalleri tek bir yaprağa birden fazla kez yazdırın.

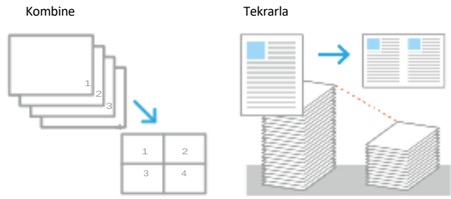

Esnek Belge Birleştirme

Esnek kağıt seçenekleriyle karmaşık belgeleri basitleştirin. Baskı işlerini ayırmak için numaralandırılmış ara sayfaları otomatik olarak ekleyebilir, farklı kağıt türleri kullanarak özel ön ve arka kapaklar oluşturabilir ve "Sayfa Bazlı Tepsi Seçimi" özelliğiyle belgeniz üzerinde hassas kontrol sağlayabilirsiniz.



İsteğe bağlı, tam renkli baskı

White paper çözümü ile teslim sürelerini hızlandırın ve maliyetleri azaltın. Belgeleri kurum içinde basabilme, ihtiyaç duyulduğunda özelleştirebilme ve son dakika değişikliklerini yapabilme imkânı; dış kaynak kullanımına olan bağımlılığı azaltır ve operasyonel iş akışınız üzerinde tam kontrol sağlar.

		FT5430 E II	FT5230 E II				FT1430 E II
Baskı Tipi		Hat tipi inkjet sistemi					
Mürekkep Türü		Yağ bazlı pigment mürekkep (Cyan, Magenta, Sarı, Siyah)					Yağ bazlı pigment mürekkep (Siyah)
Baskı Çözünürlüğü		Standart: 300 dpi (ana tarama yönü) × 300 dpi (alt tarama yönü) İnce: 300 dpi (ana tarama yönü) × 600 dpi (alt tarama yönü)					Standart: 600 dpi (ana tarama yönü) ×600 dpi (alt tarama yönü)
Gri Seviye Sayısı		Her CMYK rengi için (11 gri seviye)					K rengi için (3 gri seviye)
Veri İşleme Çözünürlüğü		Standart: 300 dpi x 300 dpi İnce: 600 dpi x 600 dpi Çizgi yumuşatma: 600 dpi × 600 dpi					Standart: 600 dpi ×600 dpi
Isınma Süresi		2 dak. 30 sn. veya daha az (23 ºC oda sıcaklığında)					
İlk Baskı Süresi *1		5 sn. veya daha az (A4 Uzun Kenar Besleme)					
Sürekli Baskı Hızı *2	A4 Uzun Kenar Besleme	Simplex: 140 ppm Duplex: 70 sayfa/dakika (140 ppm)	Simplex: 120 ppm Duplex: 60 sayfa/dakika (120 ppm)				
	A4	Simplex: 108 ppm Duplex: 54 sayfa/dakika (108 ppm)	Simplex: 90 ppm Duplex: 45 sayfa/dakika (90 ppm)				
	B4 (JIS)	Simplex: 90 ppm Duplex: 42 sayfa/dakika (84 ppm)	Simplex: 76 ppm Duplex: 34 sayfa/dakika (68 ppm)				
	A3	Simplex: 79 ppm Duplex: 39 sayfa/dakika (78 ppm)	Simplex: 66 ppm Duplex: 32 sayfa/dakika (64 ppm)				
Kağıt Boyutu	Standart Tepsi	Maksimum: 340 mm × 550 mm *3 Minimum: 90 mm × 148 mm					
	Besleme Tepsisi	Maksimum: 297 mm × 432 mm Minimum: 182 mm × 182 mm					
Yazdırılabilir Alan		Maksimum: 310 mm × 544 mm					
Garantili Baskı Alanı *4		Standart: Maksimum 5 mm kenar genişliği: Kenar genişliği 3 mm					
Kağıt Ağırlığı	Standart Tepsi	Simpleks: 46 gsm ila 210 gsm *5 Dubleks: A4 için 46 gsm ila 210 gsm / A3, B4 için 46 gsm ila 104 gsm (JIS)					
	Besleme Tepsisi	Simpleks/Dupleks: 52 gsm ila 104 gsm					
Kağıt Kaseti Kapasitesi	Standart Tepsi	Maks. İstifleme Yüksekliği: 110 mm (yaklaşık 1.000 yaprak, RISO'nun standart 85 gsm kağıdı)					
	Besleme Tepsisi (x 2)	Maks. İstifleme Yüksekliği: Tepsi başına 56 mm (yaklaşık 500 yaprak, RISO'nun standart 85 gsm kağıdı)					
Çıkış Tepsisi Kapasitesi		Maks. İstifleme Yüksekliği: 56 mm (yaklaşık 500 yaprak, RISO'nun standart 85 gsm kağıdı)					
Sayfa Açıklama Dili		RISORINC/C IV					
Desteklenen Protokoller		TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP (SNMP v1), Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec (IKEv1)					
Desteklenen İşletim Sistemleri	Standart	Microsoft: Windows, Windows Server® *6					
	İsteğe bağlı *7	Mac : macOS *6iPhone : iOS iPad : iPadOS Chromebook: ChromeOS™ Linux : Yalnızca PPD ile uyumludur					
Ağ Arayüzü		Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 Kanal					
Bellek Kapasitesi		4 GB					
Sabit Disk *8	Kapasite	500 GB					
	Kullanılabilir Alan	Yaklaşık 430 GB					
İşletim Sistemi		Linux					
Güç Kaynağı		AC 100-240 V, 10,0-5,0 A, 50-60 Hz					
Güç Tüketimi		Maks. 1,000 W Hazır *9 : 95 W veya daha az Uyku *10: 2 W veya daha az Bekleme : 0,3 W veya daha az					
Çalışma Gürültüsü		Baskı sırasında 65 dB (A) veya daha az	Baskı sırasında 62 dB (A) veya daha az				
Çalışma Ortamı		Sıcaklık: 15ºC ila 30ºC Nem: %40 ila %70 bağıl nem (yoğuşmasız)					
Boyutlar (G x D x Y)		Kullanımda: 1,030 mm × 735 mm × 1,115 mm Kapak ve tepsi kapalıyken: 775 mm × 710 mm × 970 mm					
Ağırlık		Yaklaşık 137 kg	Yaklaşık 136 kg				Yaklaşık 132 kg
Çalışırken Boyutlar (G x D x Y)		Ön kapak açık ve çalıştırma paneli dik konumdayken: 1.185 mm × 1.225 mm × 1.115 mm					
Aksesuarlar		Tarayıcı HS7000, Ek 2000 Yaprak Besleyici FG20, Yüz Aşağı Son İşlemci II F10, Çok İşlevli Son İşlemci FG20/Klasör Ünitesi FG20, Otomatik Kontrollü İstifleme Tepsisi II, Geniş İstifleme Tepsisi, Yüz Yukarı İstifleme Tepsisi, ComColorExpress RS1200C, PS Kiti FG10, IC Kart Doğrulama Kiti II, Zarf Besleme Kiti, Kart Besleme Kiti			Tarayıcı HS7000, Ek 2000 Yaprak Besleyici FG20, Yüz Aşağı Son İşlemci II F10, Çok İşlevli Son İşlemci FG20/Klasör Ünitesi FG20, Otomatik Kontrol İstifleme Tepsisi II, Geniş İstifleme Tepsisi, Yüz Yukarı İstifleme Tepsisi, ComColorExpress RS1200C, PS Kiti FG10, IC Kart Doğrulama Kiti II, Zarf Besleme Kiti, Kart Besleme Kiti		

*1 Son yazdırma işinden sonraki 10 dakika içinde.
*2 Düz kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt 85 gsm ve standart yoğunluk ayarı kullanıldığında. Kullanılan grafik: Baskı ölçüm deseni [Renk ölçüm örneği 2 (JEITA standart deseni J6)].
Sürekli yazdırma hızı, bağlı olan opsiyonel çıkış ekipmanının türüne bağlı olarak değişir.
Yüz Aşağı Son İşlemci: [Ofsetsiz:] 140 sayfa/dakika (A4-LEF Tek Yönlü), [Ofset çıkışı:] 115 sayfa/dakika (A4-LEF Tek Yönlü).
*3 Dubleks baskı kullanılırken: 340 mm × 460 mm.
*4 Görüntüleri yazdırırken garanti edilen alan, kağıdın kenarlarından 5 mm içeride kalan alandır. Zarf yazdırırken kenar boşluğu 10 mm'dir.
*5 Ağırlığı 104 gsm'den fazla olan kalın kağıtlarla dubleks baskı garanti edilmez.
*6 İşletim sistemi sürümü için lütfen RISO Web sitesine bakın veya yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.
*7 İsteğe bağlı PS Kiti FG10 veya ComColor Express RS1200C gereklidir.
*8 Bir gigabayt (GB) 1 milyar bayt olarak hesaplanır.
*9 Yazdırma ve sıcaklık ayarlama işlemi olmadan.
*10 [Güç Tüketimi (uyku modunda)] [Düşük] olarak ayarlandığında.

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.